


Spacer Plug Method

S P A C E R P L U G M E T H O D



あらゆる現場で施工可能!!
各種工事に対応可能!!

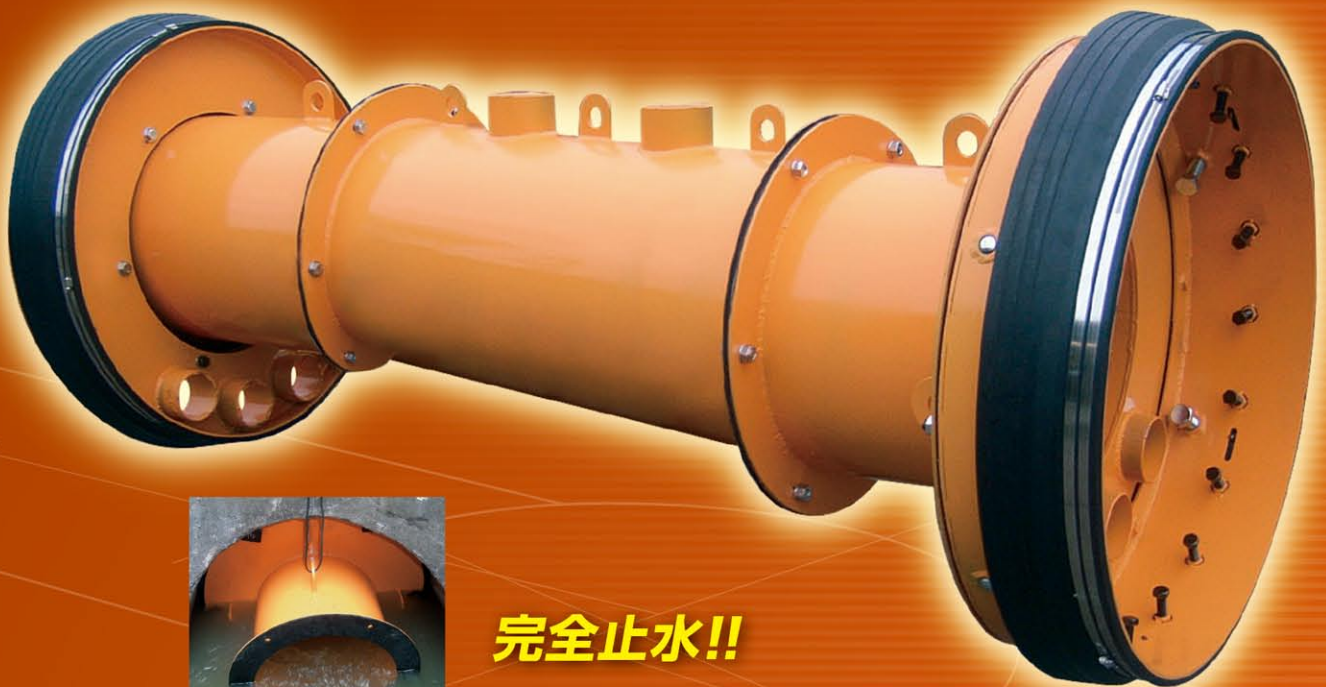

完全止水!!

長期の設置に対応!!

安全で優れた衛生環境!!



株式会社 **サンリツ**



完全止水、安全、衛生的な 下水道バイパス管水替え工法!!

スパーサープラグ工法は、既設管路に於いて、管内にプラグを設け、流下機能を保ちつつ、ドライ状態にすることにより、各種工事を円滑に行うための水替え工法です。

あらゆる現場で施工可能

- プラグを分割する事により、マンホール蓋から降ろして施工できます。

各種工事に対応可能

- 人孔改築工事
- 割り込み人孔工事
- 布設替え工事
- 管更生工事
- マンホール管口耐震化工事

完全止水

- 汚水を完全止水できるため、確実な施工ができます。


長期の設置に対応

- 取り付けは、機械的構造により、長期間の設置にも耐えます。


安全で優れた衛生環境

- 設置後は安全で衛生環境に優れた中で、工事が行えます。

施工手順

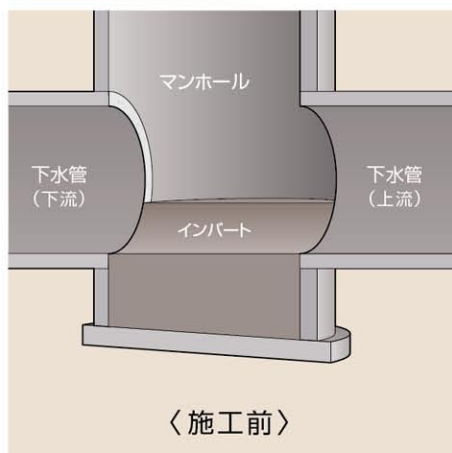


1 上流プラグ取り付け

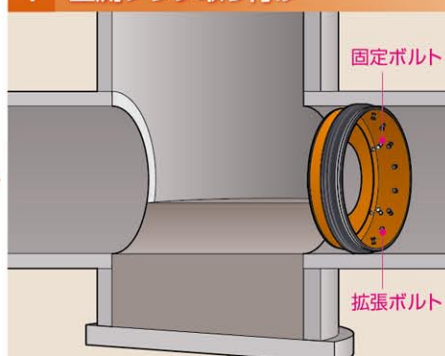

上流プラグを取付け、固定ボルトで上流プラグを固定してから、拡張ボルトで上流プラグの本固定をします。

2 バイパス管接続

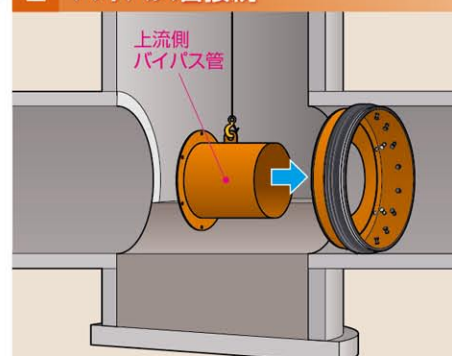


上流プラグに上流側バイパス管を接続します。



〈施工前〉


〈施工後〉

3 下流プラグ・下流側バイパス管取付

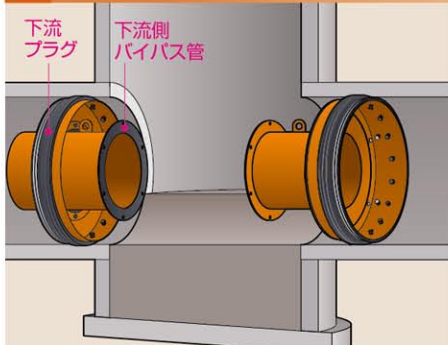


下流プラグを取付け、固定ボルトで下流プラグを固定してから、拡張ボルトで下流プラグの本固定をします。下流側バイパス管を接続します。

4 中間バイパス管取付

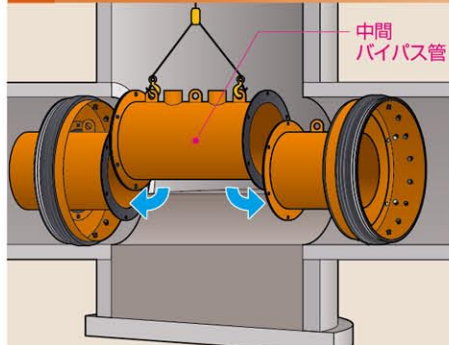


中間バイパス管を取付けます。

5 完了

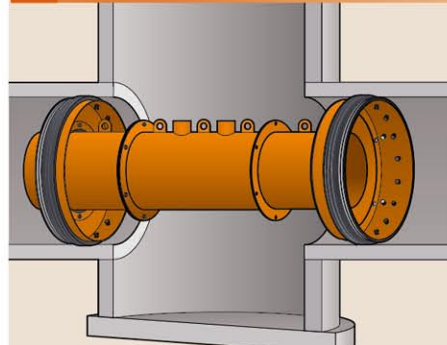

施工完了

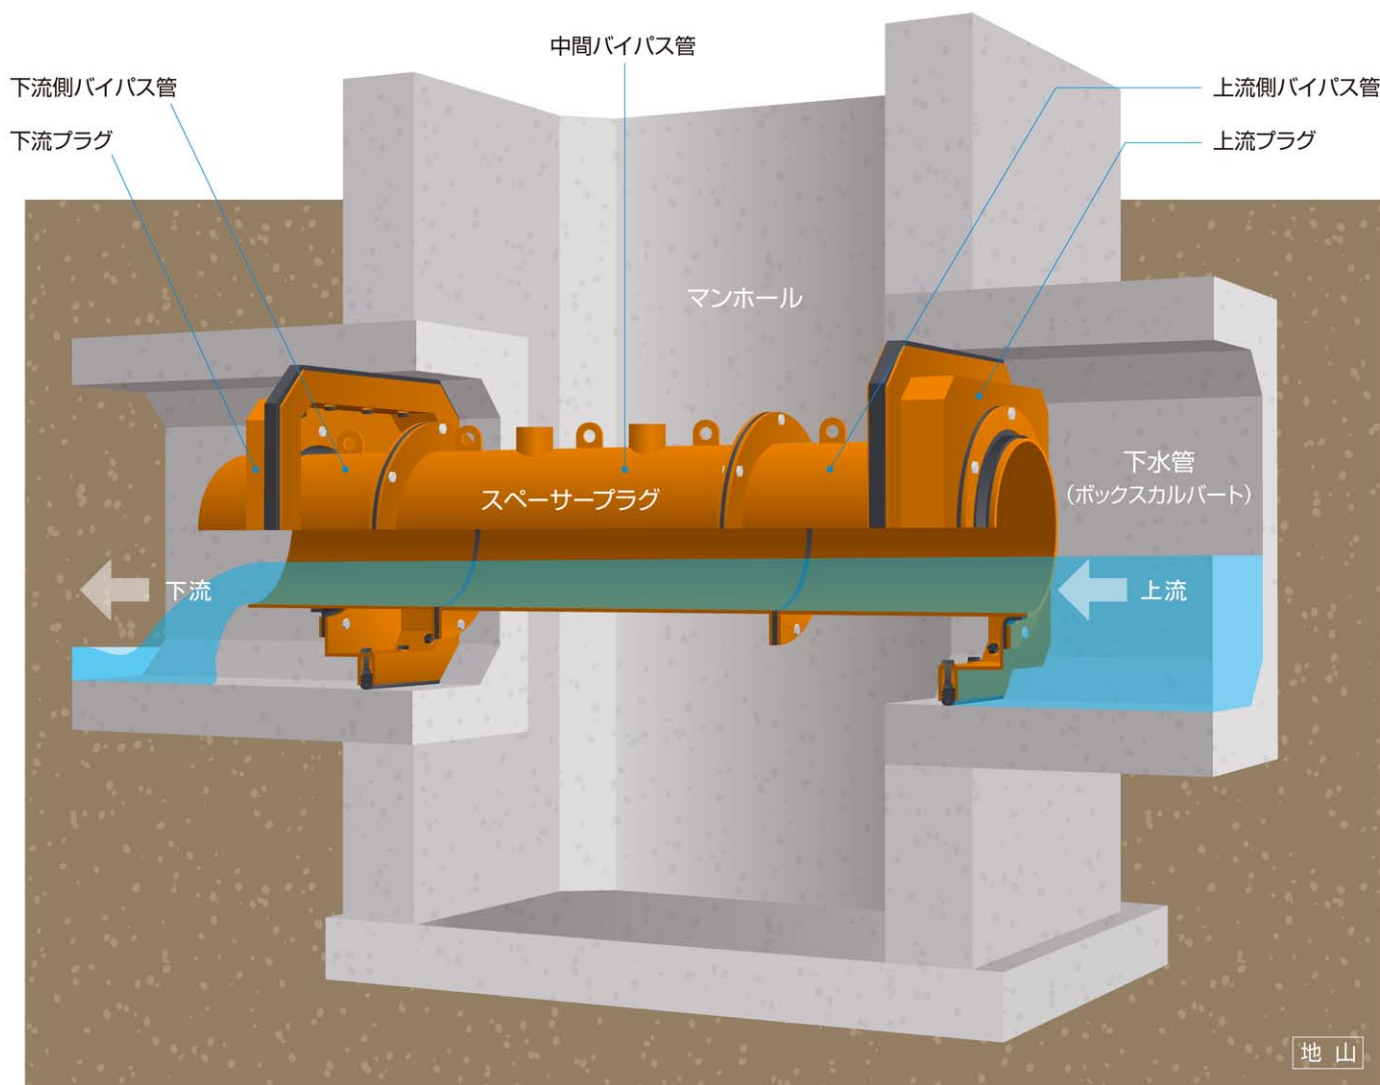

■ 適応範囲

単位：mm

本管管種	呼び径
ヒューム管、陶管、FRPM管、塩ビ管	200 ～ 1500
ボックスカルバート	500×500 ～ 1500×1500

※上記以外のサイズ及び管種については別途お問い合わせください。



SANRITSU 株式会社 サンリツ

■ 本 社 〒930-3251 富山県中新川郡立山町上中143番地
Tel.076-462-9325 Fax.076-462-9334
✉mail@sanritsu.com

0120-300-635 技術センター (相談窓口)

■ 上 中 工 場 Tel.076-463-5813 Fax.076-463-5819
■ 工 事 部 Tel.076-462-0360 Fax.076-462-9329
■ 盛 岡 支 店 Tel.019-698-3288 Fax.019-698-3289
■ 仙 台 支 店 Tel.022-796-7370 Fax.022-796-7380
■ 北 関 東 支 店 Tel.048-686-8892 Fax.048-686-8849
■ 北 陸 支 店 Tel.076-462-9328 Fax.076-462-9334
■ 名 古 屋 支 店 Tel.0568-71-0699 Fax.0568-71-0944
■ 岡 山 支 店 Tel.086-464-0321 Fax.086-464-0323
■ 広 島 支 店 Tel.082-824-7380 Fax.082-824-7381
■ 九 州 支 店 Tel.0942-84-1274 Fax.0942-50-8460

詳しい情報は
ホームページで

<http://www.sanritsu.com>

※このカタログに記載の寸法・仕様などは製品改良などにより予告なく変更する場合があります。